EBA
НАДЕЖДНОСТ - КАЧЕСТВО
БЕЗОПАСНОСТ - ИЗДРЪЖЛИВОСТ
80 години опит

МОЩЕН, УДОБЕН , НАДЕЖДЕН ВИНАГИ ГОТОВ ЗА РАБОТА ЗА МАЛКИ ОФИС ГРУПИ

професионален персонален шредер EBA 1524

Качество "Произведено в Германия"



EBA
на български www.langri.info

ЛАНГРИ национален център за следпечатни решения

ЛАНГРИ национален център за следпечатни решения

→ шредер EBA 1524 S / C

EBA НАДЕЖДНОСТ - КАЧЕСТВО БЕЗОПАСНОСТ - ИЗДРЪЖЛИВОСТ 80 ГОДИНИ ОПИТ

ШРЕДЕР ЗА УНИЩОЖАВАНЕ НА ХАРТИЯ, ДИСКОВЕ И ПЛАСТИКИ*

Модел за малки офиси/отдели


EBA 1524 S *(2-ро ниво на сигурност)*
EBA 1524 C *(3-то ниво на сигурност)*
EBA 1524 C *(4-то ниво на сигурност)*

Професионален модел за обща употреба; Дизайнерски оформено тяло със съвременен дизайн; Нов модел мултифункционален ключ за управление "Easy_Switch" с интегрирани оптични индикатори за оперативното състояние на шредера; Автоматичен старт и стоп чрез фотоклетка; Удобен широк отвор от 240 мм за поемане на материалите за унищожаване; Тих 580 ватов мотор напълно затворен ; Прахово защитен работен механизъм; Висококачествен дървен корпус качен на колела; Щадящ околната среда, найлонов чувал с капацитет 50 литра; Режещи валове от висококачествена калена стомана тип "Солинген", разрязващи без проблем и телбод, и кламери, пластики и компакт-дискове; 30 години гаранция на режещият механизъм; Привлекателен цвят: сребърно / манхатънско тъмно-сиво...

"СБЗ" пакет (Система за безопасност и защита): Автоматичен обратен ход, като превенция от запушване с хартия; Автоматично спиране на работа, когато обемът на найлоновия чувал се запълни; Електронно контролиран прозрачен предпазен капак, предпазващ пръстите на ръцете, косите, части от дрехите; вградена двойна защита от прегряване на мотора; Електронна защита на вратата чрез магнитен прекъсвач; Вграден режим за пестене на енергия . . .

Широчина на отвора: 240 мм
Мощност на мотора: 580 вата
Габарити (ШхДхВ): 395 x 295 x 730 мм
Тегло: 23 кг





→ EBA 1524 S	*2 ниво*
Дължина на рязане	4 мм
Капацитет на поемане[1]	22-24
Ниво на шум dB (A)	54
Широчина на отвора	240
Скорост м/сек	0,10

→ EBA 1524 C	*3 ниво*
Размер на парчетата	4x40 мм
Капацитет на поемане[1]	16-18
Ниво на шум dB (A)	54
Широчина на отвора	240 мм
Скорост м/сек	0,10

→ EBA 1524 C*	*4 ниво*
Размер на парчетата	2x15 мм
Капацитет на поемане[1]	11-13
Ниво на шум dB (A)	54
Широчина на отвора	240 мм
Скорост м/сек	0,10

[1]A4, 70 гр./м^2 * само за хартия и пластики

Възможни са промени/подобрения без нарочно предизвестие. Възможни са печатни грешки.

Многоункционален бутон



НОВО! Моделът има вграден многофункционален бутон за по-лесна и удобна работа, с вградени оптични сигнали, по-казващи състоянието на у-тото.

Прозрачен защитен капак



Специалният предпазен капак допълнително предпазва от травми, пръстите, връзките, косите и т.н. далече от режещите валове.

Дизайнерски шкаф



Дизайнерски оформеният шкаф побира голям обем от изрезки. Найлоновата торба е за многократна употреба.

Солинген режещи валове



Те са изработени от "Солинген" стомана, за по-голяма точност са компютърно изрязани и са с 30-годишна гаранция!

ЛАНГРИ ЕООД
За кореспонденция: София - 1407, ул. "Беломорски проход" №66, 2 / А / 7
Демонстрационна зала: София - 1113, ул. "Николай Хайтов" №12, Бизнес център "Изток"
Телефони: (02) 962 79 74, (087) 89 82 89 0, Е-поща: info@langri.eu; Уеб: www.langri.eu

НИВА НА БЕЗОПАСНОСТ СЪГЛАСНО DIN 32 757

НИВА НА БЕЗОПАСНОСТ

Приетите международни стандарти съдържат пет нива на сигурност, които определят максималната ширина на лентите, както и максималният размер на парчетата.

За информация от общ характер правилният избор е 1 или 2 ниво на сигурност. Печатни материали, класифицирани като "поверителни" или "секретни" трябва да се унищожават с модели адекватни на 3-5 ниво на сигурност или дори с шредери, които са от най-новото и най-високо "Ниво 6" (чака се официално одобрение).

Когато се режат големи обеми от хартия или дори цели папки /класьори, с висококапацитетните шредери, по-високото ниво на сигурност може да се постигне чрез допълнителни мерки, като смесване или уплътняване на останалите дребни парченца .







Резци от солидна висококачествена стомана тип "Солинген". Специално закалените режещи валове за микрорязане при версиите CC и CCC (5и 6 ниво)не са подходящи за рязането на кламери и телбод. Гаранцията при тях е една година.

ПРАВО РЯЗАНЕ И КРЪСТОСАНО РЯЗАНЕ

Има два вида шредово рязане: право (на ленти) и кръстосано (на парченца). Ние препоръчваме правото рязане за документи или материали от общ характер. С високият си капацитет на рязане на много листа едновременно, този начин е и същевременно евтино, бюджетно решение.
Кръстосаното рязане предлага много по-висока защита на данните, изборът на варианти е също много по-голям, като заедно с това този вид рязане значително намалява обема на парчетата хартия.


НИВО НА СИГУРНОСТ 1
за общи документи, за да се направят неразпознаваеми.

Широчина на лентата ≤ 12,0 мм
Дължина на лентата ∞




НИВО НА СИГУРНОСТ 2
за вътрешни документи, които да бъдат направени нечетливи.

Широчина на лентата ≤ 6,0 мм
Дължина на лентата ∞
или размер на частиците ≤ 800 мм²

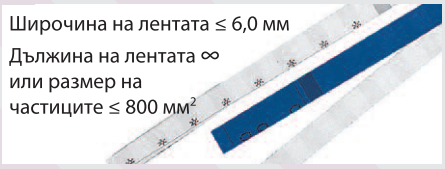


НИВО НА СИГУРНОСТ 3
за поверителни документи, които да бъдат направени нечетливи.

Широчина на лентата ≤ 4,0 мм
Дължина на лентата ≤ 80 мм
или размер на частиците ≤ 320 мм²




НИВО НА СИГУРНОСТ 4
за секретни документи, които да станат нечетливи.

Широчина на лентата ≤ 2,0 мм
Дължина на лентата ≤ 15 мм
или размер на частиците ≤ 30 мм²




НИВО НА СИГУРНОСТ 5
за много високо изискване за запазване сигурността на информацията.

Широчина на лентата ≤ 0,8 мм
Дължина на лентата ≤ 13 мм
или размер на частиците ≤ 10 мм²



НИВО НА СИГУРНОСТ 6
ново "Ниво 6" на нарязан размер, който все още не е посочен в DIN 32 757.

Широчина на лентата ≤ 1 мм
Дължина на лентата ≤ 5 мм
или размер на частиците ≤ 5 мм²



ЛАНГРИ национален център за следпечатни решения

ЛАНГРИ ЕООД
За кореспонденция: София - 1407, ул. "Беломорски проход" №66, 2 / А / 7
Демонстрационна зала: София - 1113, ул. "Николай Хайтов" №12, Бизнес център "Изток"
Телефони: (02) 962 79 74, (087) 89 82 89 0, Е-поща: info@langri.eu; Уеб: www.langri.eu

Техническата информация е приблизителна. Възможна е промяна. Круг&Прийстер / Лангри ' юли 2007