

Машина за подвързване на книжни тела
без корица, с твърди и меки корици

LAMIBIND 2000 EVA



RIGGO

ЛАМИБАЙНД 2000

Полуавтоматична машина за термодвързване

Компактна полуавтоматична лепилна машина за лепене, която се използва за производство на книжни тела в малки и средни тиражи във формат А4 или А5. Наличието на сензорен екран осигурява бърза настройка за работа, както и способността да се управлява позицията на тялото към корицата.



Гъвкава машина за подвързване на книги

Rigo Lamibind 2000 EVA е полуавтоматична машина за подвързване на книги, с която се работи лесно. Тя е подходяща за бързи поръчки и гъвкави тиражи за подвързване на книжни тела с различни видове меки или твърди корици на книги до А4+ формат. Машината има разтварящ се блок за фрезозане на тялото и последваща секция за долно и странично намазване с лепило, докато то преминава към притискателна клапа за последващо фиксиране на корицата към него (ако трябва). С Lamibind 2000 може да се прави и лентово подвързване.

Удобен екран за управление на работата

Удобният 22 см цветен контролен екран прави възможно автоматично да се регулира позицията на книжното тяло към корицата. От там можете да определяте и дължината за нанасяне на лепило по гърба на тялото. Rigo Lamibind 2000 EVA помага на всеки оператор да прави книги с професионално качество много лесно.

Универсална лепилна секция за 2 вида лепило

Лепилната вана може да побере до 2 кг. лепило. Възможно е в апарата да се използват различни видове лепило за залепване на основата на книгите, по избор на оператора. При нанасянето му е възможно да се регулира дължината на лепилото спрямо корицата, което позволява оптимално изразходване на консуматива. С помощта на странични дискове се извършва странично залепване. То може да се активира или пропусне при желание.

По-добър метод на разрошване на хартията

Производителя е интегрирал в биндера специална активна/пасивна секция за фрезозане на вложената медия за подвързване, ако тази обработка е необходима. Работното ниво е до 0,5 мм дълбочина. Стандартно в машината е инсталирана (извън основното тяло) специална секция за събиране на хартиения прах появяващ се при фрезозането на листата на книжното тяло. За надеждна и висококачествена работа, механизмът за стискане на тялото към корицата е оборудван със сензор, който контролира наличието или отсъствието на корица.

Лесна употреба


Монрирането на надеждни компоненти стои в основата на всяка голяма машина, затова Риго е вградил в Lamibind 2000 EVA най-стабилната електроника и електрически компоненти, които са на разположение. Предвижда се, скоро всички менюта в машината да бъдат и на български език.

Технически характеристики



Производителност / час ¹	около 320 - 290
Мин./макс. дебелина за подвързване	от 0,1 до макс. 40 мм дебелина
Мин. / Макс. дължина за подвързване	от 80 до 340 мм
Регулиране на времето за притискане	от 1 до 99 секунди
Макс. дебелина на меката корица	до 400 гр./м ²
Подвързване на твърди корици	да
Време за загряване / температура	30 - 35 минути ² / 100 - 200 градуса
Обем на контейнера с лепило	2 кг.
Фрезозане	управляемо и автоматично; 0,5 мм
Компресор за въздух	няма и не е необходим
Отвеждане на хартиения прах	чрез всмукателна центрофуга
Регулиране на дължината на лепилото	автоматично от контролния панел
Отвеждане на хартиения прах	чрез всмукателна центрофуга
Старт - притискане / сензор за корица	автоматично или ръчно / вграден и управляем
Ел. параметри	230 V AC, 50-60 Hz, 12/14/25 A, 3 kW
Габарити на машината / Тегло	140 x 83 x 106 см ; нето 300 / бруто 340 кг.
Допълнителни опции ³	лентово подвързване; лепилен екстрактор, рафтове

¹ Времето за изработка зависи от опита на оператора, времето за притискане, вида лепило и пр..
² Зависи от вида лепило и околната работна температура в помещението.
³ Стандартно не са включени в цената на машината.
 Производителят си запазва правото за промени по всяко време. Възможни печатни грешки.

РАЗМЕРИ

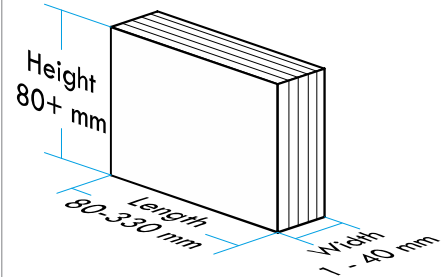

КОРИЦА

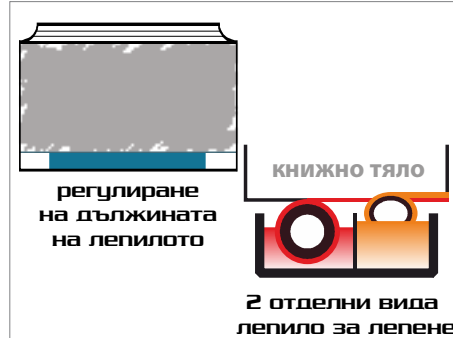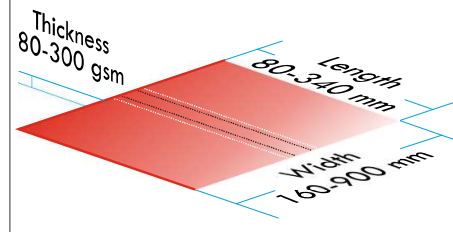

ПОДВЪРЗВАНЕ

