

IDEAL

IDEAL 4815

Мощна електро-механична гилотина с задвижвано 47сантиметрово острие, с ръчно притискане и EASY-CUT*.

Дължина на рязане	475 mm
Височина на рязане	80 mm
Мин. рязане	30 mm
Дълбочина на плота отзад	458 mm

max.

80

mm

← 47 cm →




ПРОИЗВЕДЕНО В
ГЕРМАНИЯ



Параметри на изделието

Технически характеристики

Захранване	230 V / 50 Hz / 1~
Мощност	1.1 kW на резаца



Габарити	1410 x 762 x 1053 mm (В x Ш x Д) със страничните рамена 1349 mm
Тегло	212 kg без рамена 221 kg с рамена

Гилотината е оборудвана с новата патентована система за активация на рязането EASY-CUT (*активираща се с помощта на двете дръжки за удобно и безопасно рязане). Ергономичната работна височина от 94 см гарантира безпроблемна, без умора работа. Подобрена е СБР (системата за безопасност при работа): шарнирен, електронно контролиран, предпазител на предната маса за по-голяма безопасност; прозрачен предпазен капак от задната страна; главен прекъсвач и защитно блокиране с ключ; електронно контролирано реално управление с две ръце; 24 волтови контроли (ниско напрежение); патентован принцип на безопасно задвижване; автоматично връщане на резаца и притискателната клапа от всяко положение; дискова спирачка за мигновено спиране на резаца; включено в комплекта устройство за смяна на резаца с защитна на острието; регулиране на дълбочината на прореза на резаца от към външната страна на машината; лесна смяна на острието и контраножа от предната част на гилотината без да се свалят на капаците. Механична притискателна клапа Задвижване на задната подравняваща чрез манивела. Цифрово определяне на размера за рязане на хартията чрез въртенето на манивела. Устройство за цифрово измерване (см или инчове) и позициониране на задната подравняваща отпред. Оптично показване на линията на рязането с ярки и трайни светодиоди. Регулируема задна подравняваща с тесни разделители и пластмасови крила. Двустранно поставяне на хартията (отпред и отзад) върху масите. Острие, изработено от немска висококачествена стомана. Масивен водач на стоманеното острие и регулируеми водачи на резаца. Солидна, масивна, изцяло метална конструкция. В комплект с поставка, рафт за съхранение, практичен държач за инструменти, събрани накуп в единния от ъглите. Опция: предлагаме две странични маси за по-голяма работна площ срещу допълнително заплащане. **На 100% произведена в завода на IDEAL.**

«Geprüfte Sicherheit" ("Изпробвана безопасност") или GS сертификат е доброволно сертифициране на електрическа техника в Германия и ЕС. Това показва, че оборудването отговаря на немските (ако има такива и на европейските, но немските като цяло са с по-високи) изисквания за безопасност. Основната разлика между GS и CE маркировката е, че спазването на европейските изисквания за безопасност при GS е тествано и сертифицирано от държавно одобрен независим орган, докато CE маркировката е доброволна декларация на самия производител, че стоката му отговаря на европейските стандарти.

Официален вносител и дистрибутор за България - Лангри ЕООД.

IDEAL 4815

ФУНКЦИИ



ПРОЗРАЧЕН ЗАЩИТЕН КАПАК

Рязането може да бъде изпълнено само, ако електронно подсигуреният, подвижен защитен предпазен капак на предната маса е затворен.




УПРАВЛЕНИЕ ЧРЕЗ МАНИВЕЛА

Удобна настройка на задната подравняваща с манивела в комбинация с цифров екран за измерване размера на рязане. Прецизният шпиндел на задната подравняваща гарантира точни рязания.



ПАТЕНТОВАН НОВ НАЧИН ЗА РАБОТА

Резеца и притискателна клапа могат да бъдат активирани независимо един от друг чрез дву-степените активиращи плочки.

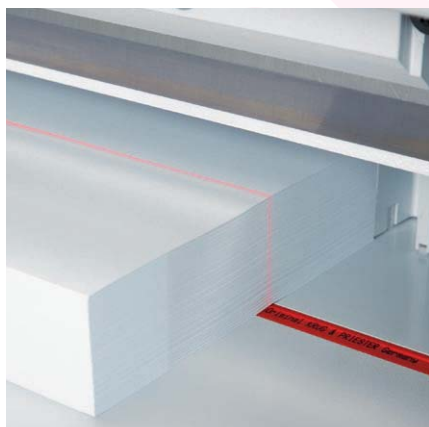

ЕКРАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ ОТ НОВО ПОКОЛЕНИЕ

Изключително удобно: Електронен, програмируем контролен модул за задната подравняваща с многоезичен екран. Може да се съхраняват 99 програми с 99 стъпки във всяка една програма.



ПРАКТИЧНА СТОЙКА ЗА ИСТРУМЕНТИ

Практичната поставка за инструменти е сложена отзад, за да съхранява всички нужни инструменти в случай на нужда от тях.



БЕЗОПАСНА СМЯНА НА РЕЗЕЦА

Безопасна и удобна смяна на резеца без сваляне на капачите на гилотината. Устройството за смяна на резеца покрива острието на резеца за защита на оператора.



L.T.E. Listed 802 D

