


машина за направата на твърда подвързия и кутии

# GRAFACUT GC-480 PRO 4

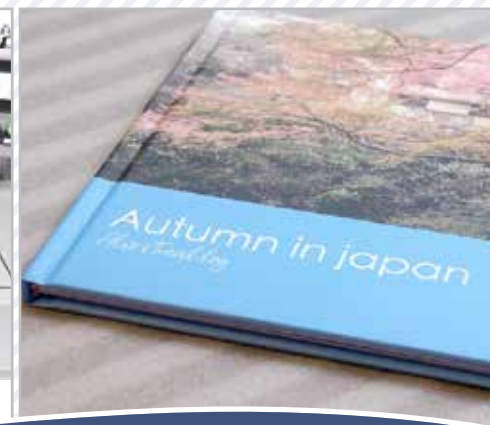

**Grafacut**<sup>®</sup>

## GRAFACUT GC-480 PRO 4 ПРОФЕСИОНАЛНА МАШИНА ЗА КУТИИ И ТВЪРДИ КОРИЦИ

Качествен продукт от Полша

Полуавтоматична машина за твърда подвързия

Автоматично обръща, притиска и залепва облеклото от 4-те страни с едно минаване

Широка моторизирана вакуумна маса (с включена компресор)

Чувствителен на допир екран за управление на процесите (скоро и на български език)

Може да работи както със студено, така и с топло лепило (само се сменя резервуара)

Работи с медии с дебелина от 80 до 250 гр/м<sup>2</sup> (с приставка да работи и до 5 мм дебелина)

Специално създадена, за да запълни нишата между автоматизираните и ръчните машини за направа на подвързии.

## Полу-автоматична машина за твърда подвързия

GRAFCUT GC-480 PRO 4 е усъвършенстван модел на машина за направата на твърда подвързия в различни формати и големини. Тя обръща и затваря всичките 4 страни и ъгли с едно преминаване, благодарение на двата обръщача. Целият въздух от корицата се изстиска по време на процеса, за да излезе плоска и с професионално изглеждащ външен вид. Работният плот ви позволява да работите с различни материали с различни свойства. Той има централна светодиодна подсветка за позициониране и моторизиран транспортър с абсорбция, който се движи навътре и навън.

## Може да работи и с топло, и студено лепило

Модулът за нанасяне на лепило се използва за покриване с тънък слой лепило на плоски повърхности, като хартия, кожа, ПВХ. Машината е в състояние да работи с горещо лепило, което позволява използването на органични лепила от животински произход, премахвайки риска от разлепване на облеклото дължащо се на евентуално голямо количество вода в лепилото - без да изисква дълго време за натискане на готовата корица, намалявайки времето необходими за почистване на машината до абсолютен минимум. Предложената машина е с проста контролна, големи и издръжливи ролки, изработени от неръждаема стомана, стандартно оборудвани с предварително загряване, за да се предотврати кондензацията на водата върху листа. Водоснабдяването от резервоара се активира чрез натискане на бутон. Всичко това прави работата възможно най-лесна и елиминира много потенциални проблеми, които възникват по време на работата на подобни устройства.

## Широка и удобна маса за позициониране

Работната маса ви позволява да работите с различни материали с различни свойства. За разлика от много други решения на пазара, секцията за автоматично прегъване на облеклото и каландриране на кориците е без сложни настройки и позволява обработка на каширани медии в целия диапазон от дебелини, посочени в спецификацията. Използваният модул не изисква въздушна връзка (компресор) и е много тих в сравнение с подобни устройства, независимо че има вакуум по цялата повърхност на масата, за да не "бяга" облеклото на корицата.

## Цветен сензорен екран за настройки и диагностика

Вграждането на надеждни компоненти стои в основата на всяка качествена машина, затова производителят е вградил в GRAFCUT GC-480 PRO стабилна електроника, електрически компоненти, както и механични части. Всичко това е направено, за да се гарантира дълга и натоварена употреба.

## Технически характеристики

Модел машина и скорост на работа <sup>1</sup>	полу-автоматична кашираща / 5,6-16 метра в минута
Макс. широчина на медията	520 мм (ако е само за нанасяне с лепило върху нея)
Макс. дебелина на медията за каширане	80-300 гр/м <sup>2</sup> или до 5мм (с доп. модул за тв. медии)
Макс. дебелина на медията за подгъване	80-250 гр/м <sup>2</sup> (когато трябва да се прегъват краищата)
Време за загряване / температура <sup>2</sup>	~ 15 мин. / 0-95 °C (когато се работи с топло лепило)
Обем на резервоара с лепило	4 литра
Тип лепило <sup>3</sup>	органично/"животинско" или студено (тип Ц200)
Тип медии за облекло на подвързията	хартия, текстил, ламинати, фотохартия, еко-кожа, ПВХ
Мин. размер на отворена подвързия	145 x 145 мм
Макс. размер на отворена подвързия	480 x 770 мм (при подгъв на страните от 20 мм)
Дебелина на медията за корица <sup>4</sup>	1,5 - 4 мм
Широчина на гръбчето	1 - 100 мм
Мин. разстояние между мукавите	4 мм (когато няма гръбче между тях)
Вакуум на работната маса	вграден и компресор не е необходим
Продуктивност <sup>1</sup>	~ 240-300 броя/час
Ел. параметри	400 V, 50-60 Hz, 3,8 kW (с вкл. нагревател) или 0,8 kW (без)
Габарити на машината / Тежина	299 x 194 x 117 см ; нето 900 кг. / бруто 980 кг

<sup>1</sup> Времето за изработка зависи от опита на оператора и настройките. <sup>2</sup> Зависи от типа медия и може да се влияе от околната температура в помещението. <sup>3</sup> Студеното лепило е само за каширане. Възможно е да работите със студено лепило при 0°C температура например при правене на форзаци. Изисква се отделен резервуар от топлия.

<sup>4</sup> Тествани стойности. Материалите извън този обхват трябва да бъдат проверени преди закупуване.

