


БИГОВАНЕ И ПЕРФОРАЦИЯ


| | | |
|---------------------------------|--|--|
| Инструмент за перфорация | 11 TPI (точки на инч) | 17 / 26 TPI (опция) |
| Перфориращ нож | 11 TPI (точки на инч) | 17 / 26 TPI (опция) |
| Биговане | Негатив биг (стандартно) | Позитив биг (опция) |
| Откриване на инструмента | Автоматично | |
| Калибриране на инструмента | Автоматично | Авт. настройка на правилния натиск и успоредност |
| Дълбочина на биговане | 3 различни позиции | Регулируеми от екрана |
| Опции за биговане | Обръщач се профил за биговане с два варианта | Общо 6 опции за биговане |
| Разстояние на биговане мин. | 1 мм | |
| Разстояние на перфориране мин. | 3 мм | |
| Перфориращи глави | 1-4 (опция) | |
| Мин. разстояние на перфориране* | 31 мм | *Разстояние от глава до глава |
| Мин. продълж. на перфорацията | 5 мм | Програмируемо от екрана |
| Брой времеви перфорации | До 5 | Програмируемо от екрана |

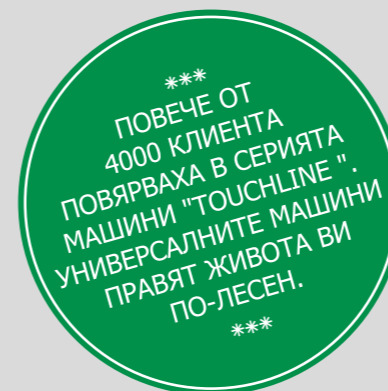

РЯЗАНЕ, РЯЗАНЕ, ПЕРФОРИРАНЕ И БИГОВАНЕ ВСИЧКО С ЕДНО ПРЕМИНАВАНЕ **TOUCHLINE CPC375 XPRO**

Перфорация по дължина и напречно
Времева перфорация и в двете посоки
Разширяема с машина за сгъване на листа
Произведена в Швейцария

РАЗМЕРИ И ТЕГЛО TOUCHLINE CPC375 XPRO

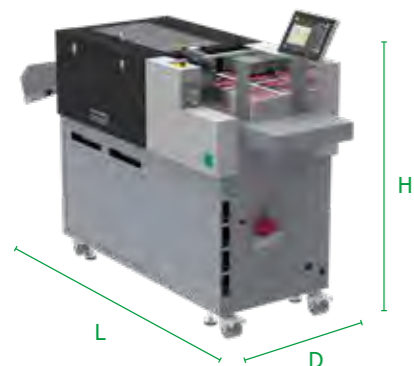

Размери / Тегло (без модула за сгъване)

Дължина (L): макс. 2300 мм без разширителен плот
макс. 2600 мм с разширителен плот
Дълбочина (D): 600 мм
Височина (H): 1200 мм
Тегло (нето): 265 кг



Размери / Тегло (с модула за сгъване)

Дължина (L): макс. 3200 мм без разширителен плот
макс. 3800 мм с разширителен плот / мост
Дълбочина (D): 600 мм
Височина (H): 1200 мм
Тегло (нето): 465 кг



Ref: TL CPC375 XPRO/BNV1.3/12.2020-2. Българска редакция 10.XII.2023



TOUCHLINE CPC375 XPRO
с модула за сгъване на хартия
и нов контролен екран

TOUCHLINE CPC375 XPRO

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ на CPC375 XPRO

| | |
|----------------------------------|---|
| Система за подаване | Вакуумни хранващи ленти |
| Капацитет на хранващото у-во | 180 мм |
| Размер на листа макс. | 375 x 660 мм* 375 x 1050 мм** |
| Размер на листа мин. | 105 x 148 мм |
| Бигване на хартия | 100-400 гр/м ² или до 0,4 мм*** |
| Перфориране на хартия | 80-300 гр/м ² или до 0,3 мм*** |
| Рязане на хартия | 80-400 гр/м ² или до 0,4 мм*** |
| Запометени програми | 1000 |
| Откриване на двойни листове | Ултразвуково |
| Автоматично откриване на задание | Баркод четец |
| Преместване на изображението | Откриване на «Регистър марка» (в разработка) |
| Капацитет на тавата за визитки | 3 x 100 мм/ 1'000 картички (thickness 0,3 мм) |
| Извеждане | Стандартна тава Модул за визитки (стандартен) Поточна предаване с функция за спиране и тръгване**** |

*Стандартно

** Доп. разширителен плот

*** В зависимост от качеството на медията

**** Опция

УНИВЕРСАЛНИТЕ МАШИНИ ПРАВЯТ ЖИВОТА ПО-ЛЕСЕН ...


- ✓ Рязане, прорязване, перфориране и бигване с едно минаване!
- ✓ Времева перфорация в двете посоки
- ✓ Разширяема с модул за сгъване на хартия
- ✓ Перфорация по дължина и напречно
- ✓ Горен и долен (негатив/позитив) биг
- ✓ Четец на бар-кодове

РЯЗАНЕ И ПРОРЯЗВАНЕ

| | | |
|----------------------------------|-----------------------------|--|
| Напречна гилотина: | | |
| Преден ръб | от 3 до 120 мм | |
| Заден ръб | от 3 до 80 мм | |
| Изрязване м/у главите | от 3 до 40 мм | |
| Режещи глави: | | |
| Макс. брой слитери | 6 | Напълно автоматична настройка |
| Допуск ОР | от 3 мм до 45 мм | |
| Допуск NOP | от 3 мм до 45 мм | |
| Изрязване м/у главите | 0 мм, 5 мм до 21 мм | |
| Капацитет на кошчето за отпадъци | 88 литра (дм ³) | Възможност за свързване с вакуум конвейер (по избор) |



ДИНАМИЧЕН СЪЗДАТЕЛ НА ЗАДАНИЕ

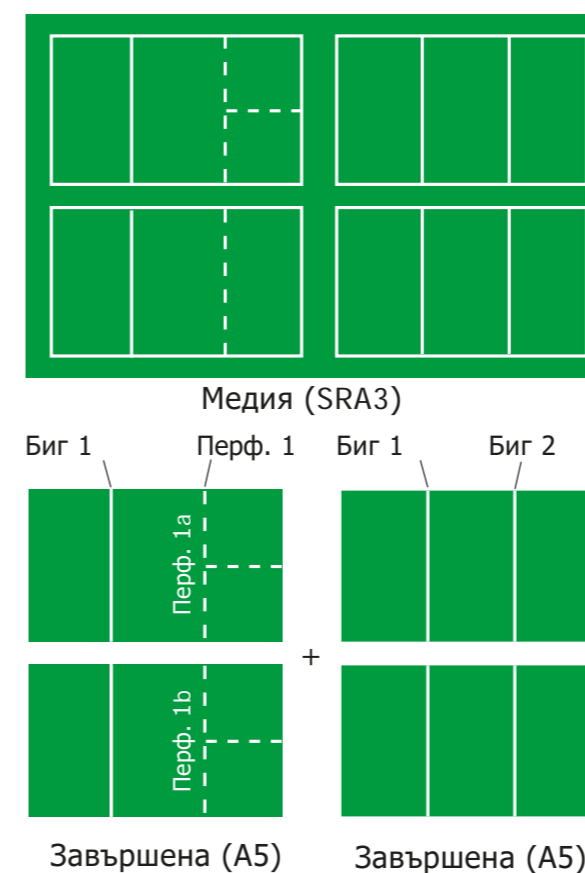

Произведена в Швейцария 

